



# Wangeskog Liftguide


- ✓ Pelarliftar
- ✓ Saxliftar
- ✓ Vikbomsliftar
- ✓ Rakbomsliftar
- ✓ Släpvagnsliftar
- ✓ Bilmonterade liftar
- ✓ Teleskoplastare

**wangeskog**

# Hej

För att både nå och må bra då du arbetar på höjd är det viktigt med noga förberedelser och att använda rätt lift.

Välkommen till oss på Wangeskog!

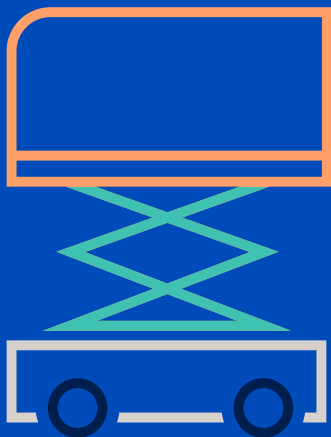

## Innehåll

Utbildning .....	4
Tillstånd .....	5
Säkerhet .....	5
Tillbehör .....	6
Service .....	6
Miljötank och hållbarhet .....	6

<b>Pelarlifftar .....</b>	<b>8</b>
<b>Saxlifftar .....</b>	<b>18</b>
<b>Vikbomslifftar .....</b>	<b>48</b>
<b>Rakbomslifftar .....</b>	<b>72</b>
<b>Släpvagnslifftar .....</b>	<b>84</b>
<b>Bilmonterade lifftar .....</b>	<b>96</b>
<b>Teleskoplastare .....</b>	<b>108</b>

## Utbildning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter får en lyftanordning-/redskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Kunskapskravet gäller även de som arbetar som t ex lastkopplare, signalmän etc.

Wangeskog anordnar både grundutbildning och repetitionsutbildning, för dig som behöver förnya ditt certifikat. Utbildningarna följer Liftutbildningsrådets läroplan och hålls av certifierade instruktörer.



Många av våra utbildningar sker på våra hyrcenter, men vi kan även arrangera utbildningen i lämpliga lokaler på er arbetsplats.

## Tillstånd användning

För dig som ska använda en maskindriven lyftanordning krävs, utöver utbildning och giltigt certifikat, ett skriftligt tillstånd av arbetsgivaren. Tillståndet ska specificera vilka typer av lyftanordningar/-redskap som tillståndet gäller.

## Tillstånd transport, parkering, ställa ut

I många fall krävs tillstånd av myndighet för uppställning av liftar. Det kan till exempel röra sig om att använda offentlig plats för byggverksamhet eller om arbetet/avspärningarna medför stor påverkan på trafiken. Även färd- och parkeringstillstånd kan behövas.

## Säkerhet

En riskbedömning ska alltid göras innan lyftanordningar/-redskap används. Ansvar ligger på arbetsgivaren. Arbetstagaren är skyldig att använda skyddsutrustning samt följa aktuella föreskrifter och instruktioner.

Hos oss på Wangeskog kan du hyra/köpa personlig skyddsutrustning som t ex säkerhetsseklar och fallskydd. En annan viktig säkerhetsaspekt är att liften du använder har rätt kapacitet och funktion för det arbete som ska utföras. Vi hjälper dig att hitta rätt.

## Tillbehör

Hos oss på Wangeskog hyr du även produkter för avspärning, t ex koner, staket och TA-balk, som måste användas om det finns risk för påkörning av fordon. Ska du framföra liften på ojämnt underlag eller behöver utjämna vikten har vi körmattor i plåt/plast.

## Service

En av fördelarna med att hyra liftar från oss på Wangeskog är att liftarna servas och funktionskontrolleras regelbundet. Har våra liftar behov av service då de är ute på jobb är vi snabbt på plats.

## Miljötänk och hållbarhet

Vi har en ung maskinpark vilket innebär att våra liftar har den senaste tekniken för att möta upp dagens och framtidens miljökrav. Vårt miljöfokus har resulterat i att vi kan erbjuda ett stort urval av hybridliftrar samt liftrar som drivs av enbart el/batteri. I vårt dagliga arbete gör vi miljöval vid inköp och hantering av oljor och kemikalier.

Genom att ta hand om våra liftar på allra bästa sätt ökar vi deras livslängd. Du som kund gör ett bra miljöval genom att hyra dina liftar hos oss på Wangeskog.



# Sveriges trevligaste maskinuthyrning.

Allt från uthyrning av den lilla maskinen, bygg-/anläggningsmaskiner och liftrar till en komplett byggarbetsplats med el, värme och moduletableringar.



wangeskog



# Pelarlifftar


Pelarlifftar är smidiga kompakta maskiner som passar på de flesta arbetsplatser, speciellt vid trånga utrymmen. Användbara även på låga höjder istället för t ex lättmetallställning och trappstegar. Kompakta mått och bra svängradie gör maskinerna mycket flexibla.

## Pelarlift Safelift MA50

SRA-kod: 73232000

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	3,00 m	Transportbredd:	0,76 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	1,20 m
Korgbredd:	0,53 m	Transporthöjd:	1,64 m
Korglängd:	0,76 m	Vikt:	320 kg
Maxlast:	180 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		


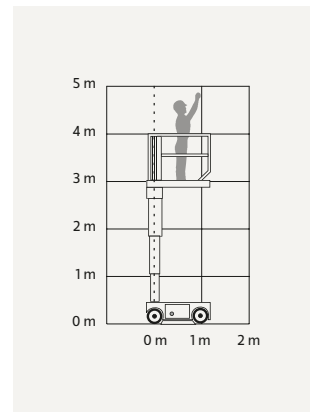


# Pelarlift JLG 1230 ES

SRA-kod: 73232100

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	3,60 m	Transportbredd:	0,76 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	1,36 m
Korgbredd:	0,68 m	Transporthöjd:	1,66 m
Korglängd:	1,25 m	Vikt:	790 kg
Maxlast:	227 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		

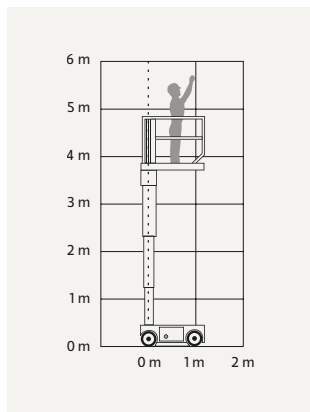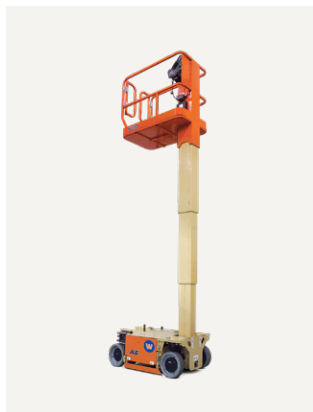


# Pelarlift Snorkel M 1230 E

SRA-kod: 73232100

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	3,60 m	Transportbredd:	0,76 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	1,34 m
Korgbredd:	0,74 m	Transporthöjd:	1,62 m
Korglängd:	0,96 m	Vikt:	830 kg
Maxlast:	227 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	0,50 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		

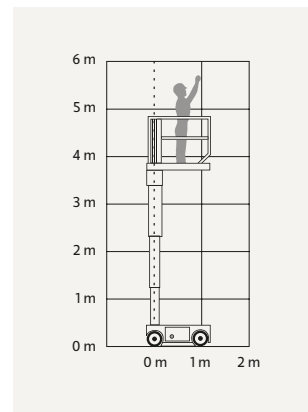


## Pelarlift Skyjack SJ 16

SRA-kod: 73232140

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	4,80 m	Transportbredd:	0,77 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	1,37 m
Korgbredd:	0,69 m	Transporthöjd:	1,79 m
Korglängd:	0,85 m	Vikt:	971 kg
Maxlast:	227 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	0,41 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		


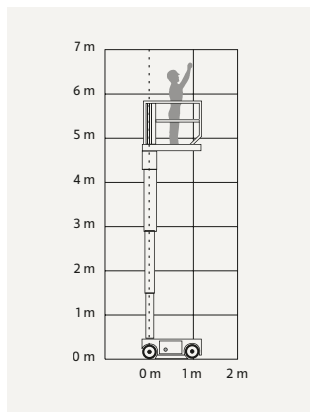


## Pelarlift Haulotte Star 8S

SRA-kod: 73232150

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	5,95 m	Transportbredd:	1,06 m
Räckvidd:	0,40 m	Transportlängd:	1,40 m
Korgbredd:	0,77 m	Transporthöjd:	1,98 m
Korglängd:	1,38 m	Vikt:	1150 kg
Maxlast:	200 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		

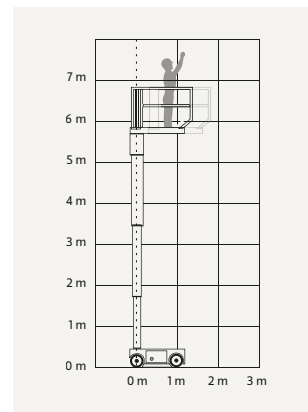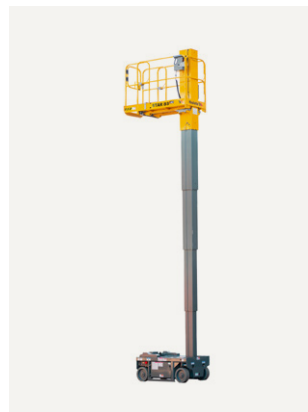


## Pelarlift JLG Toucan 10 E

SRA-kod: 73233200

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	8,10 m	Transportbredd:	0,99 m
Räckvidd:	3,38 m	Transportlängd:	2,82 m
Korgbredd:	0,70 m	Transporthöjd:	1,99 m
Korglängd:	0,90 m	Vikt:	2600 kg
Maxlast:	200 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		

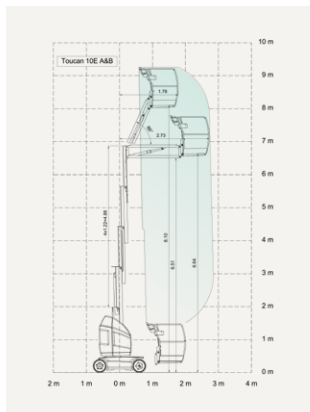


## Pelarlift Manitou 100 VJR

SRA-kod: 73233200

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	7,85 m	Transportbredd:	0,99 m
Räckvidd:	3,15	Transportlängd:	2,80 m
Korgbredd:	0,93 m	Transporthöjd:	2,00 m
Korglängd:	1,11 m	Vikt:	2650 kg
Maxlast:	200 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		


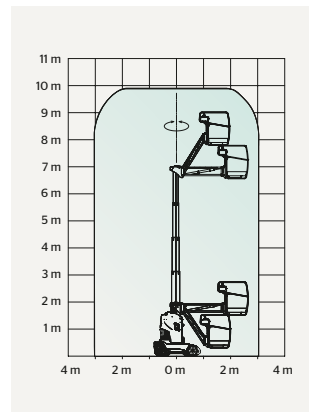


# Pelarlift Haulotte Star 10

SRA-kod: 73233200

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	8,00 m	Transportbredd:	1,00 m
Räckvidd:	3,00 m	Transportlängd:	2,70 m
Korgbredd:	0,78 m	Transporthöjd:	1,99 m
Korglängd:	0,99 m	Vikt:	2735 kg
Maxlast:	200 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		

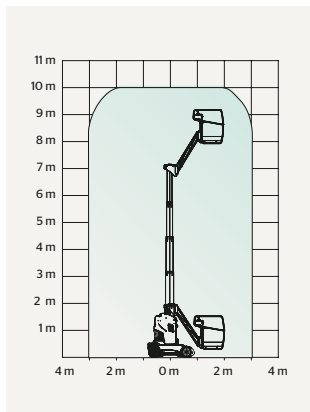
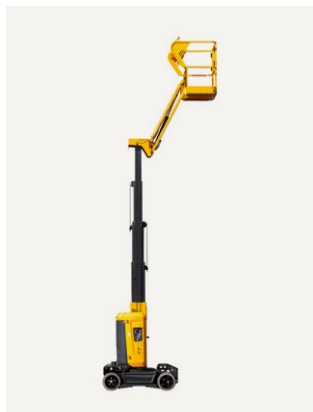


# Pelarlift JLG Toucan 12 E +

SRA-kod: 73233300

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	10,60 m	Transportbredd:	1,20 m
Räckvidd:	6,05 m	Transportlängd:	3,65 m
Korgbredd:	0,70 m	Transporthöjd:	1,99 m
Korglängd:	1,05 m	Vikt:	4900 kg
Maxlast:	200 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		

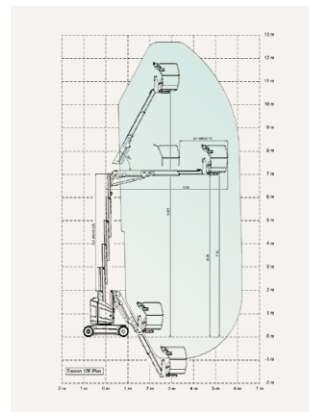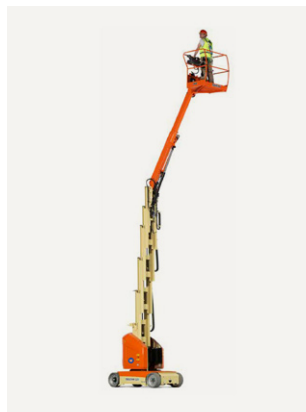

# Saxliftar

**El:** Batteridrivna saxliftar finns i ett antal olika storlekar och arbetshöjder. Steglösdrift gör maskinerna väldigt användbara för främst inomhusjobb. Utrustade med bl a självnivilerande stödben för enkel och snabb uppställning. För de flesta yrkeskategorier t ex bygg, glas, svets, tele/larm, el, rör och svets.

**Hybrid:** Hybridsaxliftar är maskiner som kan användas både inomhus och utomhus. Utrustade med bl a självnivilerande stödben för enkel och snabb uppställning. Framkomligheten utomhus är i de flesta fall likvärdig med terränggående maskiner med dieseldrift. Vid normalt arbete förbrukar liften c:a 60 procent mindre bränsle än en ren dieselmaskin.


**Diesel:** Dieseldrivna saxliftar, terränggående vid ojämna underlag. Används till en mängd montage och byggarbeten. Stabila och enkla att manövrera. Utrustade med bl a självnivilerande stödben för enkel och snabb uppställning. Vissa modeller har även dubbla utskjutbara plattformar till en längd runt 7,40 m som skapar enormt bra arbetsytor vid t ex stålmontage, måleri mm.

## Saxlift Genie GS 1432

SRA-kod: 73311100

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	4,30 m	Transportbredd:	0,81 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	1,40 m
Korgbredd:	0,77 m	Transporthöjd:	1,88/1,49 m
Korglängd:	1,40 m	Vikt:	900 kg
Maxlast:	227 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	0,60 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	113 kg		
Bränsle/drivning:	Batteri		

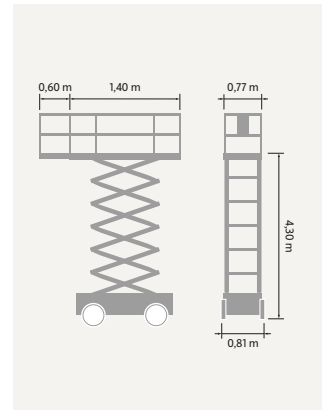


## Saxlift Genie GS 1932

SRA-kod: 73311120

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	5,79 m	Transportbredd:	0,76/0,82 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	1,83 m
Korgbredd:	0,76 m	Transporthöjd:	2,11/1,80 m
Korglängd:	1,66 m	Vikt:	1329 kg
Maxlast:	227 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	0,91 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	113 kg		
Bränsle/drivning:	Batteri		


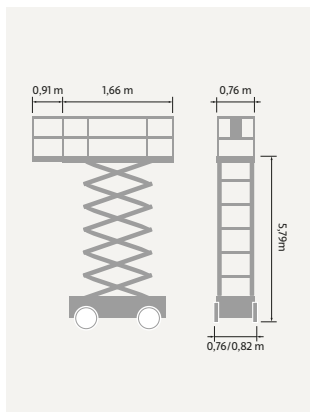


## Saxlift Snorkel S 3219 E

SRA-kod: 73311120

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	5,79 m	Transportbredd:	0,81 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	1,78 m
Korgbredd:	0,72 m	Transporthöjd:	2,11/1,65 m
Korglängd:	1,62 m	Vikt:	1614 kg
Maxlast:	250 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	0,91 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	113 kg		
Bränsle/drivning:	Batteri		

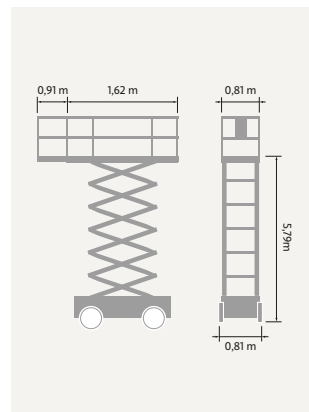
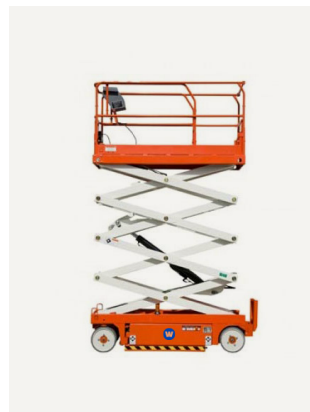


# Saxlift JLG 1930 ES

SRA-kod: 7331120

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	5,79 m	Transportbredd:	0,76/0,82 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	1,83 m
Korgbredd:	0,76 m	Transporthöjd:	2,11/1,80 m
Korglängd:	1,66 m	Vikt:	1456 kg
Maxlast:	227 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	0,91 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	120 kg		
Bränsle/drivning:	Batteri		

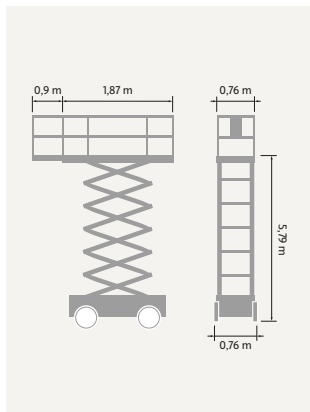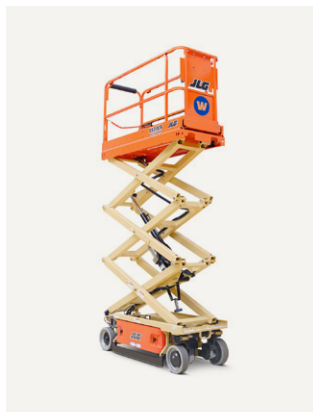


# Saxlift Genie GS 2632

SRA-kod: 73311200

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	7,96 m	Transportbredd:	0,81 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	2,44 m
Korgbredd:	0,81 m	Transporthöjd:	2,31/1,94 m
Korglängd:	2,26 m	Vikt:	2145 kg
Maxlast:	227 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	0,91 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	113 kg		
Bränsle/drivning:	Batteri		

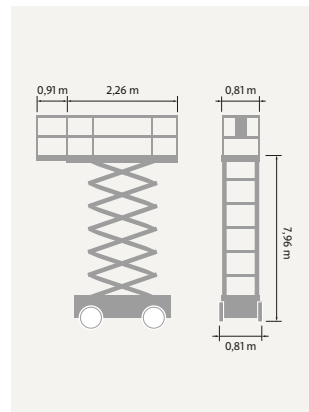





# Saxlift JLG ES 2632

SRA-kod: 73311200

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	7,90 m	Transportbredd:	0,76 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	2,30 m
Korgbredd:	0,76 m	Transporthöjd:	2,33/1,94 m
Korglängd:	2,30 m	Vikt:	2200 kg
Maxlast:	230 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	0,90 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	120 kg		
Bränsle/drivning:	Batteri		

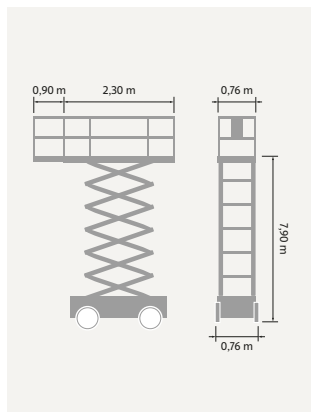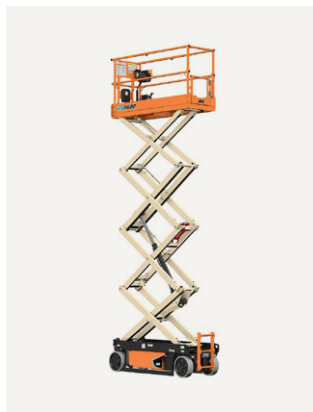


# Saxlift Genie GS 3232

SRA-kod: 73322300

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	9,80 m	Transportbredd:	0,81 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	2,43 m
Korgbredd:	0,81 m	Transporthöjd:	2,43/2,03 m
Korglängd:	2,26 m	Vikt:	2352 kg
Maxlast:	227 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	0,91 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	113 kg		
Bränsle/drivning:	Batteri		


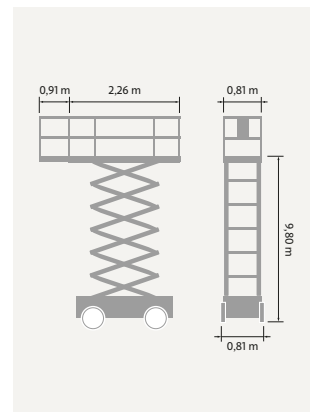


## Saxlift Genie GS 2646 E-drive

SRA-kod: 73312200

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	7,96 m	Transportbredd:	1,17 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	2,44 m
Korgbredd:	1,16 m	Transporthöjd:	2,31/1,70 m
Korglängd:	2,26 m	Vikt:	1971 kg
Maxlast:	454 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	0,91 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	113 kg		
Bränsle/drivning:	Batteri		

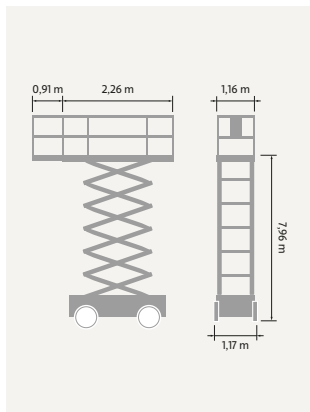
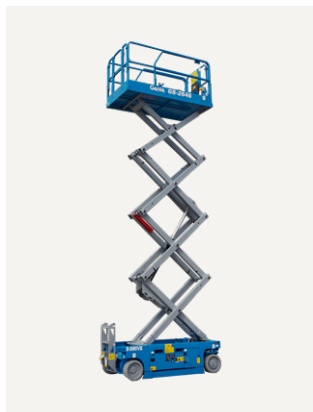


## Saxlift Snorkel S 2646 E

SRA-kod: 73312200

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	8,00 m	Transportbredd:	1,16 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	2,54 m
Korgbredd:	1,14 m	Transporthöjd:	2,36/1,67 m
Korglängd:	2,38 m	Vikt:	2359 kg
Maxlast:	454 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	0,91 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	113 kg		
Bränsle/drivning:	Batteri		

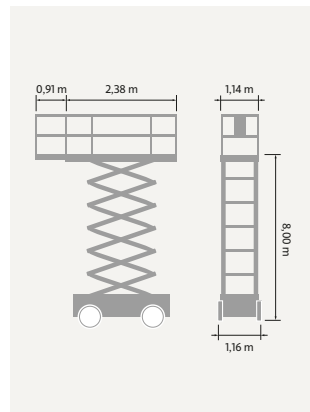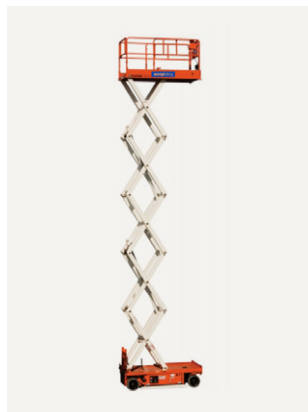


## Saxlift Genie GS 2669 DC

SRA-kod: 73322200

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	7,70 m	Transportbredd:	1,75 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	2,79 m
Korgbredd:	1,60 m	Transporthöjd:	2,59/1,92 m
Korglängd:	2,79 m	Vikt:	3442 kg
Maxlast:	680 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	1,24 m	Övrigt:	Stödben Godkänd för 4 personer inom- och utomhus
Maxlast utskjut:	136 kg		
Bränsle/drivning:	Batteri		

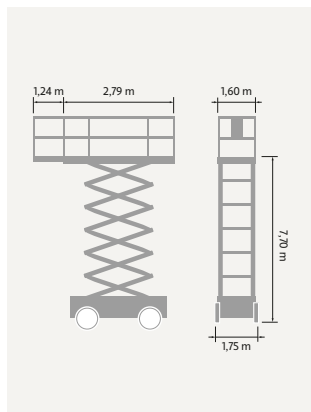


## Saxlift Genie GS 3246

SRA-kod: 73312300

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	9,75 m	Transportbredd:	1,15 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	2,41 m
Korgbredd:	1,15 m	Transporthöjd:	2,39/1,80 m
Korglängd:	2,26 m	Vikt:	2781 kg
Maxlast:	318 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	0,91 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	113 kg		
Bränsle/drivning:	Batteri		


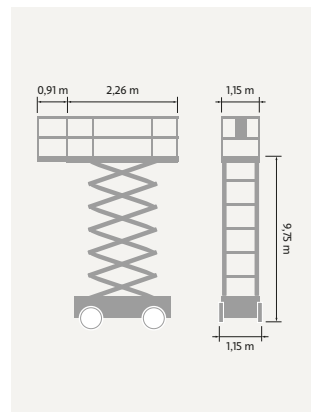


# Saxlift JLG 3246 ES

SRA-kod: 73312300

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	9,68 m	Transportbredd:	1,17 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	2,50 m
Korgbredd:	1,17 m	Transporthöjd:	1,97/1,10 m
Korglängd:	2,50 m	Vikt:	2870 kg
Maxlast:	320 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	1,27 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	120 kg		
Bränsle/drivning:	Batteri		

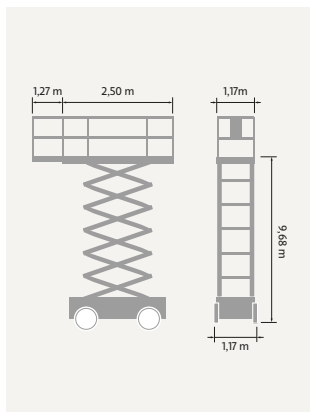
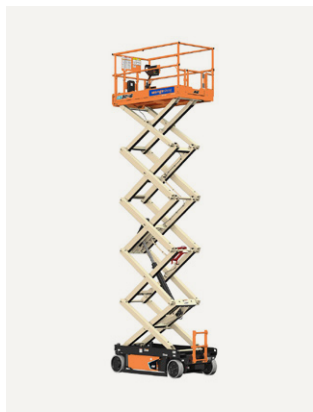


# Saxlift Snorkel S 3246 E

SRA-kod: 73312300

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	9,75 m	Transportbredd:	1,16 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	2,54 m
Korgbredd:	1,14 m	Transporthöjd:	2,51/1,82 m
Korglängd:	2,38 m	Vikt:	3003 kg
Maxlast:	317 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	0,91 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	113 kg		
Bränsle/drivning:	Batteri		

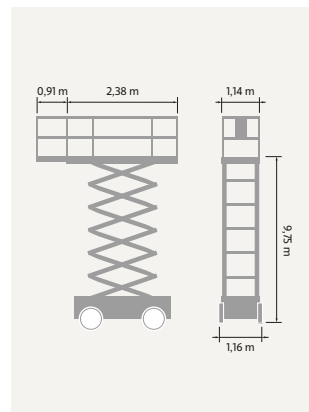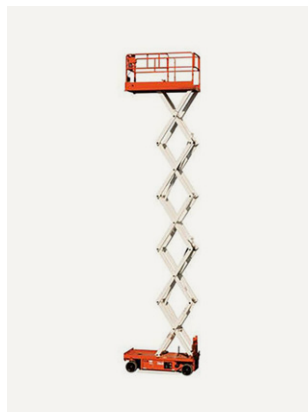


## Saxlift Genie GS 4046

SRA-kod: 73312320

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	11,94 m	Transportbredd:	1,17 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	2,48 m
Korgbredd:	1,16 m	Transporthöjd:	2,57/1,98 m
Korglängd:	2,26 m	Vikt:	3117 kg
Maxlast:	350 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	0,91 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	113 kg		
Bränsle/drivning:	Batteri		

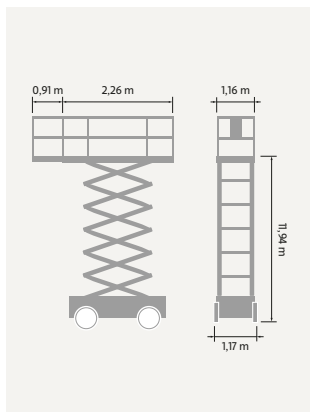


## Saxlift Genie GS 3369 DC

SRA-kod: 73322300

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	9,75 m	Transportbredd:	1,75 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	3,12 m
Korgbredd:	1,60 m	Transporthöjd:	2,59/1,92 m
Korglängd:	2,79 m	Vikt:	3872 kg
Maxlast:	454 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	1,52 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	136 kg		
Bränsle/drivning:	Batteri		

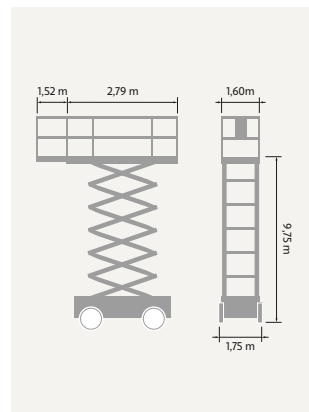


# Saxlift JLG M 3369 LE

SRA-kod: 73324300

Hybrid

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	10,06 m	Transportbredd:	1,75 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	3,15 m
Korgbredd:	1,65 m	Transporthöjd:	1,98 m
Korglängd:	2,92 m	Vikt:	4600 kg
Maxlast:	450 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	0,91 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	120 kg		
Bränsle/drivning:	Hybrid		

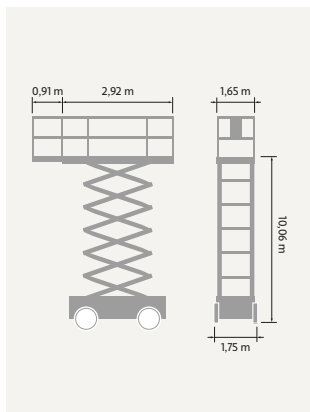



# Saxlift JLG M 4069 LE

SRA-kod: 73324400

Hybrid

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	12,19 m	Transportbredd:	1,75 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	3,07 m
Korgbredd:	1,65 m	Transporthöjd:	2,04/1,10 m
Korglängd:	2,92 m	Vikt:	5700 kg
Maxlast:	360 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	0,91 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	120 kg		
Bränsle/drivning:	Hybrid		

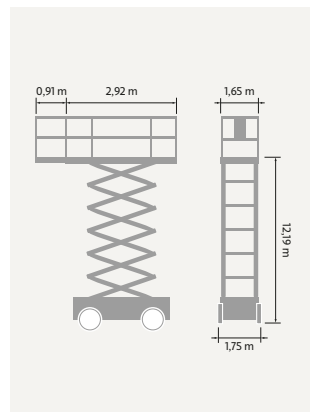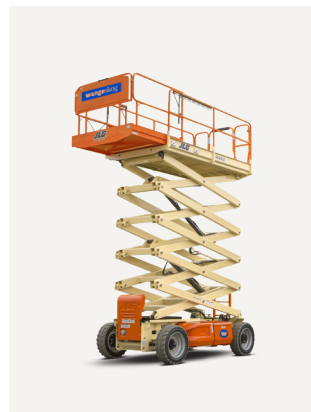


# Saxlift Genie GS 3369 BE

SRA-kod: 73324300

Hybrid

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	9,75 m	Transportbredd:	1,75 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	3,12 m
Korgbredd:	1,60 m	Transporthöjd:	2,59/1,92 m
Korglängd:	2,79 m	Vikt:	3993 kg
Maxlast:	454 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	1,52 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	136 kg		
Bränsle/drivning:	Hybrid		

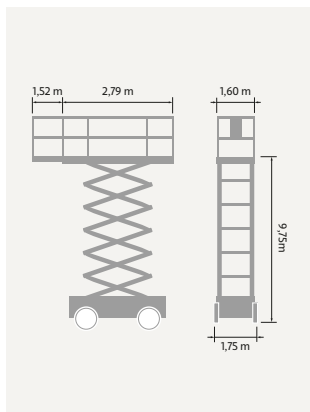


# Saxlift Snorkel S 3970 BE

SRA-kod: 73324300

Hybrid

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	11,80 m	Transportbredd:	1,80 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	3,40 m
Korgbredd:	1,60 m	Transporthöjd:	2,95/2,13 m
Korglängd:	2,80 m	Vikt:	4090 kg
Maxlast:	350 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	1,20 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	120 kg		
Bränsle/drivning:	Hybrid		

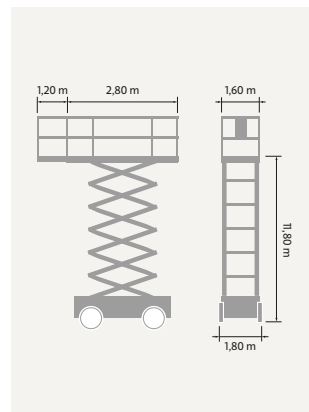


# Saxlift JLG 260 MRT

SRA-kod: 73326200

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	7,92 m	Transportbredd:	1,75 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	2,67 m
Korgbredd:	1,65 m	Transporthöjd:	2,57/1,47 m
Korglängd:	2,59 m	Vikt:	3390 kg
Maxlast:	570 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	1,22 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	140 kg		
Bränsle/drivning:	Diesel		

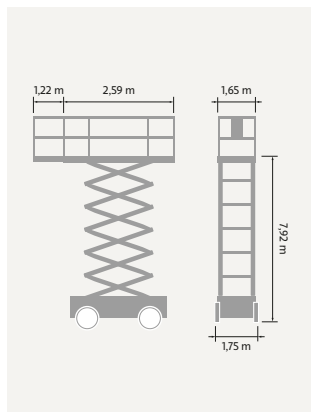


# Saxlift Genie GS 2669 RT

SRA-kod: 73326200

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	8,00 m	Transportbredd:	1,75 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	3,12 m
Korgbredd:	1,60 m	Transporthöjd:	2,59/1,92 m
Korglängd:	2,79 m	Vikt:	4066 kg
Maxlast:	680 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	1,52 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	136 kg		
Bränsle/drivning:	Diesel		

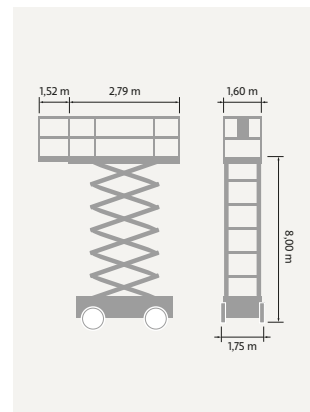





## Saxlift Genie GS 3268 RT

SRA-kod: 73326300

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	9,90 m	Transportbredd:	1,73 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	3,43 m
Korgbredd:	1,50 m	Transporthöjd:	2,50/1,80 m
Korglängd:	2,50 m	Vikt:	4149 kg
Maxlast:	454 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	1,50 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	136 kg		
Bränsle/drivning:	Diesel		

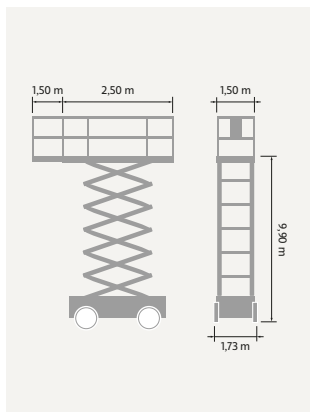
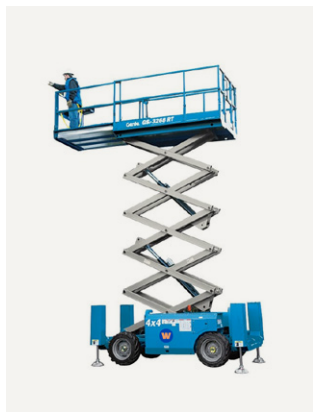


## Saxlift Genie GS 3369 RT

SRA-kod: 73326200

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	9,75 m	Transportbredd:	1,75 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	3,12 m
Korgbredd:	1,60 m	Transporthöjd:	2,59/1,92 m
Korglängd:	2,79 m	Vikt:	3882 kg
Maxlast:	454 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	1,52 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	136 kg		
Bränsle/drivning:	Diesel		

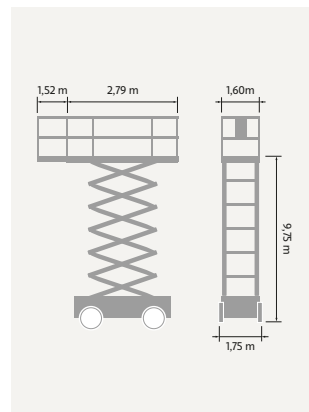
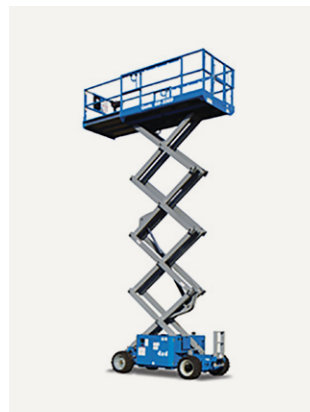


## Saxlift Genie GS 4069 RT

SRA-kod: 73326300

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	12,12 m	Transportbredd:	2,29 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	3,12 m
Korgbredd:	1,60 m	Transporthöjd:	2,74/2,08 m
Korglängd:	2,79 m	Vikt:	4681 kg
Maxlast:	363 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	1,52 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	136 kg		
Bränsle/drivning:	Diesel		

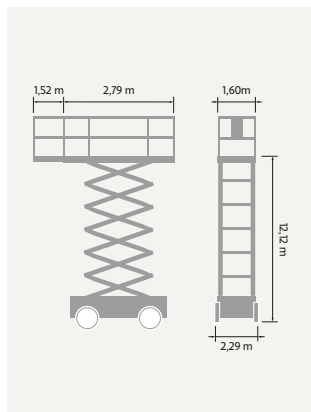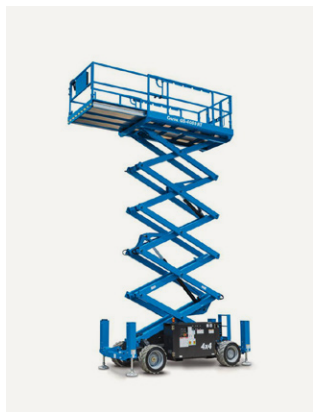


## Saxlift JLG 4394 RT

SRA-kod: 73326400

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	13,11 m	Transportbredd:	2,95 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	3,86 m
Korgbredd:	2,18 m	Transporthöjd:	2,19 m
Korglängd:	3,81 m	Vikt:	6940 kg
Maxlast:	680 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	1,22 m	Övrigt:	Dubbla utskjut
Maxlast utskjut:	227 kg		
Bränsle/drivning:	Diesel		

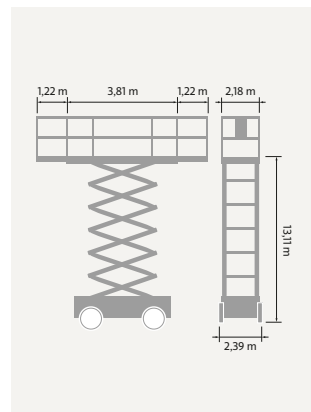


# Saxlift Genie GS 4390 RT

SRA-kod: 73326400

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	13,10 m	Transportbredd:	2,30 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	4,90 m
Korgbredd:	1,80 m	Transporthöjd:	2,90 m
Korglängd:	4,90 m	Vikt:	5973 kg
Maxlast:	680 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	1,52 + 1,22 m	Övrigt:	Dubbla utskjut, totallängd 7,38 m
Maxlast utskjut:	136 kg		
Bränsle/drivning:	Diesel		

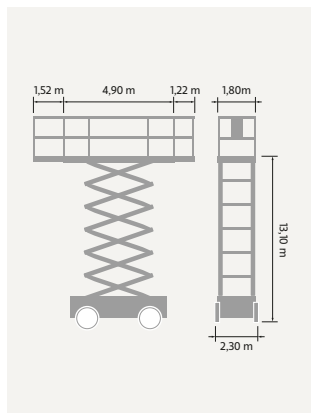


# Saxlift Genie GS 5390 RT

SRA-kod: 73326500

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	16,20 m	Transportbredd:	2,30 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	4,90 m
Korgbredd:	1,80 m	Transporthöjd:	3,20/2,50 m
Korglängd:	4,90 m	Vikt:	8850 kg
Maxlast:	680 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	1,52 + 1,22 m	Övrigt:	Dubbla utskjut, totallängd 7,38 m
Maxlast utskjut:	136 kg		
Bränsle/drivning:	Diesel		

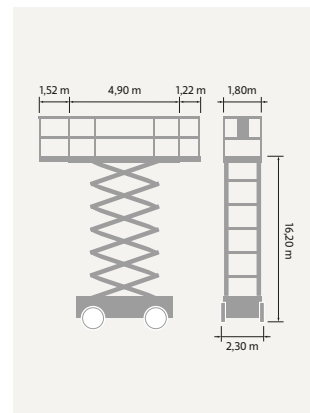


# Saxlift Skyjack SJ 9250 RT

SRA-kod: 73326500

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	15,00 m	Transportbredd:	2,34 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	4,47 m
Korgbredd:	1,88 m	Transporthöjd:	3,17/2,29 m
Korglängd:	4,27 m	Vikt:	6895 kg
Maxlast:	680 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	1,52 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	227 kg		
Bränsle/drivning:	Diesel		


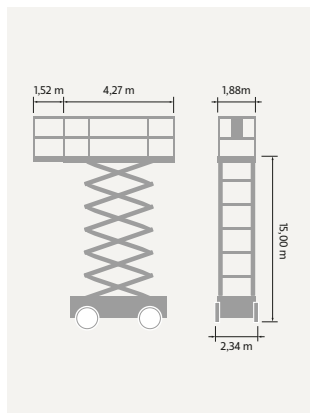


# Saxlift Snorkel S 3370 RT

SRA-kod: 73326300

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	10,10 m	Transportbredd:	1,80 m
Räckvidd:	-	Transportlängd:	3,36 m
Korgbredd:	1,65 m	Transporthöjd:	2,70/2,00 m
Korglängd:	2,74 m	Vikt:	3620 kg
Maxlast:	450 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	1,20 m	Övrigt:	-
Maxlast utskjut:	120 kg		
Bränsle/drivning:	Diesel		

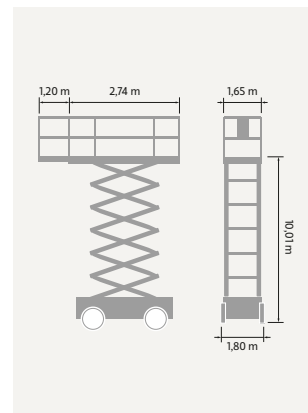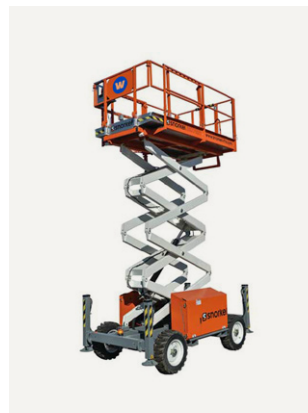

# Vikbomsflitar

**El:** Batteridrivna vikbomsflitar finns i ett antal storlekar, från extremt smala och kompakta till större med stor räckvidd. Väldigt bra lämpade för inomhusjobb inom bygg, installation och industri.

**Hybrid:** Drivs av el men är utrustade med en liten dieselgenerator som laddar batterierna. Kan även laddas med kabel. Framkomligheten utomhus är i de flesta fall likvärdig med terränggåendemaskiner med dieseldrift. Vid normalt arbete förbrukar liften c:a 60 % mindre bränsle än en ren dieselmaskin.



**Diesel:** Dieseldrivna vikbomsflitar är lämpliga för utomhusarbeten med ojämnt underlag och behov av att jobba ”upp och över”. Liftarna är lätta att manövrera och flera modeller har både fyrhjulsdrift och fyrhjulsstyrning.

## Vikbomslift Haulotte HA 12 CJ+

SRA-kod: 73411210

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	9,70 m	Transportbredd:	1,20 m
Räckvidd:	6,25 m	Transportlängd:	5,64 m
Korgbredd:	1,15 m	Transporthöjd:	1,99 m
Korglängd:	0,80 m	Vikt:	7040 kg
Maxlast:	230 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		

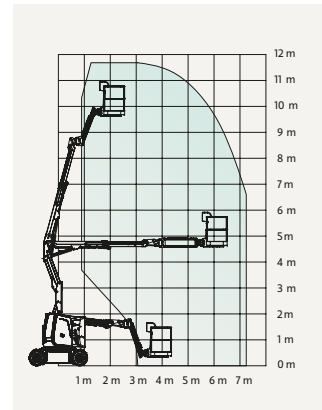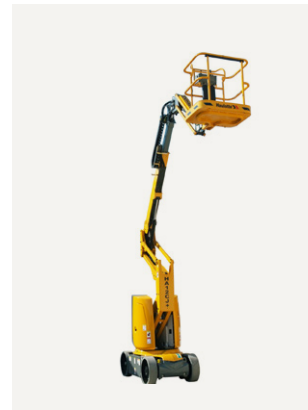


## Vikbomslift Genie Z30/20N RJ

SRA-kod: 73411200

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	8,89 m	Transportbredd:	1,19 m
Räckvidd:	6,25 m	Transportlängd:	5,31 m
Korgbredd:	1,17 m	Transporthöjd:	2,05 m
Korglängd:	0,76 m	Vikt:	6450 kg
Maxlast:	227 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Roterande jibb
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		


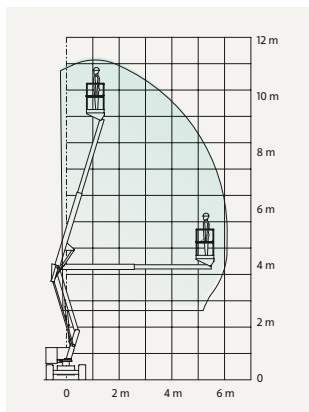


## Vikbomslift Nifty HR12 NE

SRA-kod: 73411220

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	10,00 m	Transportbredd:	1,50 m
Räckvidd:	6,10 m	Transportlängd:	4,10 m
Korgbredd:	1,10 m	Transporthöjd:	1,98 m
Korglängd:	0,65 m	Vikt:	3060 kg
Maxlast:	200 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Låg vikt
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		

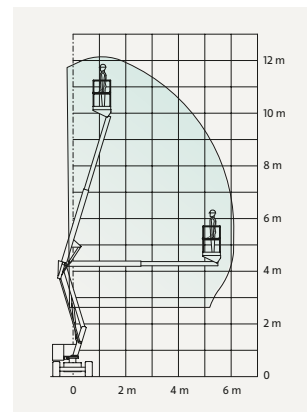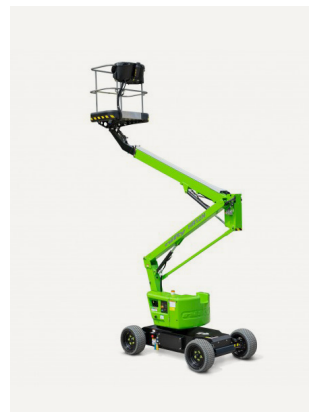


## Vikbomslift Genie Z33/18

SRA-kod: 73411220

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	10,00 m	Transportbredd:	1,50 m
Räckvidd:	5,57 m	Transportlängd:	4,17 m
Korgbredd:	1,17 m	Transporthöjd:	1,98 m
Korglängd:	0,76 m	Vikt:	3665 kg
Maxlast:	200 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		

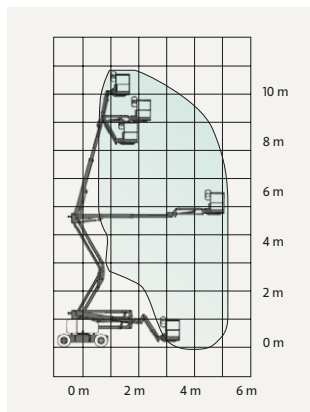


## Vikbomslift JLG E450 AJ

SRA-kod: 73411400

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	13,72 m	Transportbredd:	1,75 m
Räckvidd:	7,24 m	Transportlängd:	6,45 m
Korgbredd:	1,52 m	Transporthöjd:	2,01 m
Korglängd:	0,76 m	Vikt:	6531 kg
Maxlast:	230 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Vridbar korg
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		

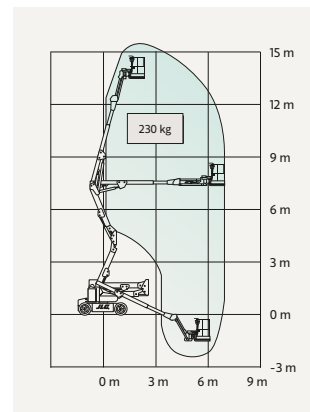


## Vikbomslift Genie Z45/25 J

SRA-kod: 73411400

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	13,86 m	Transportbredd:	1,79 m
Räckvidd:	7,52 m	Transportlängd:	6,66 m
Korgbredd:	1,83 m	Transporthöjd:	2,25 m
Korglängd:	0,76 m	Vikt:	7421 kg
Maxlast:	227 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		

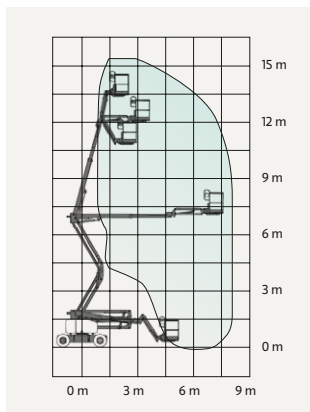


## Vikbomslift Nifty HR17NE

SRA-kod: 73411400

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	15,00 m	Transportbredd:	1,50 m
Räckvidd:	9,70 m	Transportlängd:	4,93 m
Korgbredd:	1,50 m	Transporthöjd:	1,99 m
Korglängd:	0,80 m	Vikt:	7650 kg
Maxlast:	225 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb
Maxlast utskjut:	-		Endast 1,50 m bred
Bränsle/drivning:	Batteri		

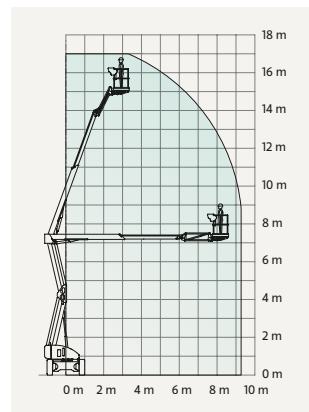




# Vikbomslift Genie Z60/37 DC

SRA-kod: 73411500

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	18,16 m	Transportbredd:	2,49 m
Räckvidd:	11,15 m	Transportlängd:	6,30 m
Korgbredd:	2,40 m	Transporthöjd:	2,54 m
Korglängd:	0,91 m	Vikt:	7530 kg
Maxlast:	227 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		

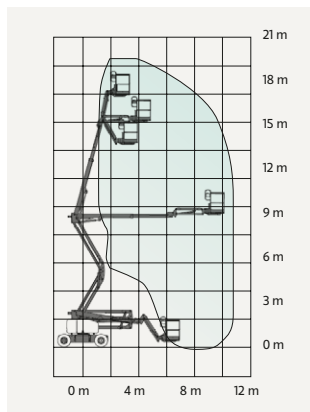


# Vikbomslift Genie Z45 FE

SRA-kod: 73414400

Hybrid

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	13,92 m	Transportbredd:	2,29 m
Räckvidd:	6,94 m	Transportlängd:	5,87 m
Korgbredd:	1,83 m	Transporthöjd:	2,29 m
Korglängd:	0,76 m	Vikt:	6559 kg
Maxlast:	300 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Hybrid		

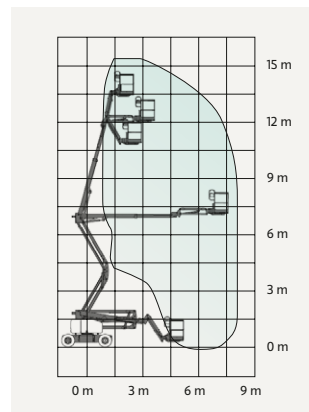



# Vikbomslift Manitou 150 AETJL

Hybrid

SRA-kod: 73414300

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	13,40 m	Transportbredd:	1,91 m
Räckvidd:	7,81 m	Transportlängd:	4,55 m
Korgbredd:	1,20 m	Transporthöjd:	2,10 m
Korglängd:	0,92 m	Vikt:	6435 kg
Maxlast:	230 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Hybrid		

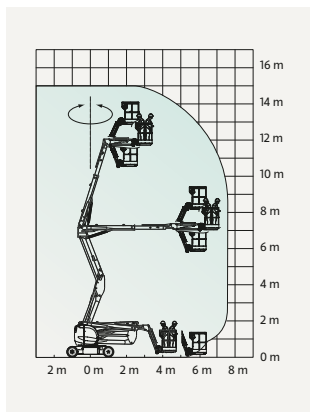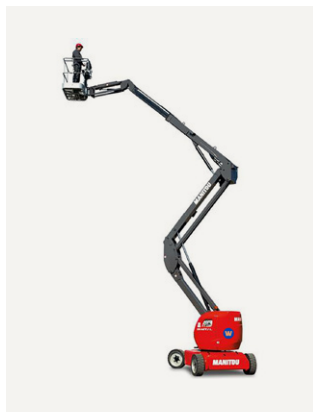


# Vikbomslift Nifty HR17

Hybrid

SRA-kod: 73414420

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	15,20 m	Transportbredd:	2,00 m
Räckvidd:	9,40 m	Transportlängd:	4,80 m
Korgbredd:	1,80 m	Transporthöjd:	2,10 m
Korglängd:	0,85 m	Vikt:	4750 kg
Maxlast:	225 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Hybrid		

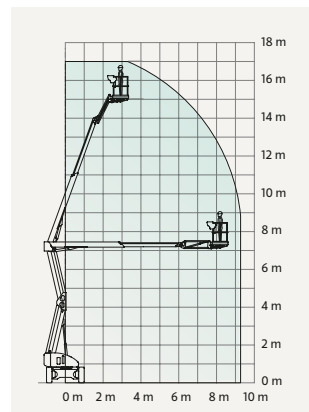


# Vikbomslift Nifty HR21

SRA-kod: 73414500

Hybrid

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	18,80 m	Transportbredd:	2,27 m
Räckvidd:	12,80 m	Transportlängd:	6,62 m
Korgbredd:	1,70 m	Transporthöjd:	2,18 m
Korglängd:	0,80 m	Vikt:	6250 kg
Maxlast:	225 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Hybrid		

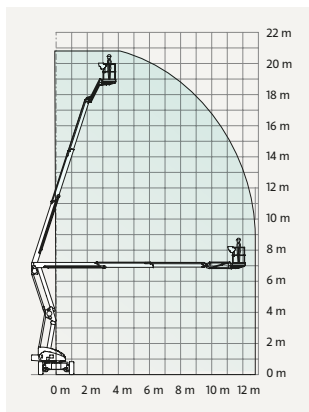


# Vikbomslift Genie Z60/37 FE

SRA-kod: 73414500

Hybrid

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	18,16 m	Transportbredd:	2,49 m
Räckvidd:	11,15 m	Transportlängd:	6,30 m
Korgbredd:	1,83 m	Transporthöjd:	2,62 m
Korglängd:	0,76 m	Vikt:	7725 kg
Maxlast:	227 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Hybrid		

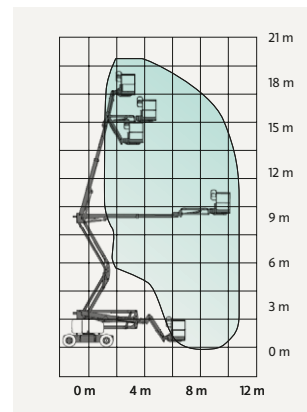


# Vikbomslift Nifty HR28

SRA-kod: 73414800

Hybrid

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	26,00 m	Transportbredd:	2,49 m
Räckvidd:	19,00 m	Transportlängd:	9,30 m
Korgbredd:	2,40 m	Transporthöjd:	2,70 m
Korglängd:	0,90 m	Vikt:	14650 kg
Maxlast:	280 kg	Däck:	Non-marking
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Hybrid		

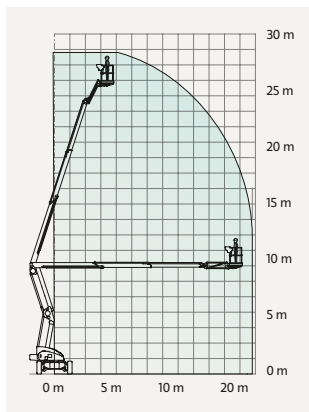



# Vikbomslift Genie Z45 RT

SRA-kod: 73417400

Finns även med XC

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	13,86 m	Transportbredd:	2,29 m
Räckvidd:	7,55 m	Transportlängd:	6,66 m
Korgbredd:	1,83 m	Transporthöjd:	2,25 m
Korglängd:	0,76 m	Vikt:	7421 kg
Maxlast:	300/454 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD Oscillerande axel
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

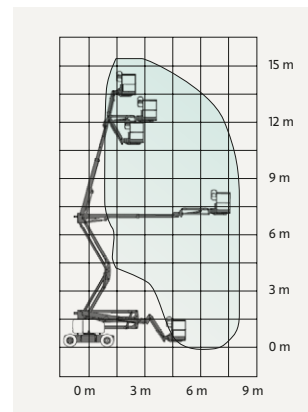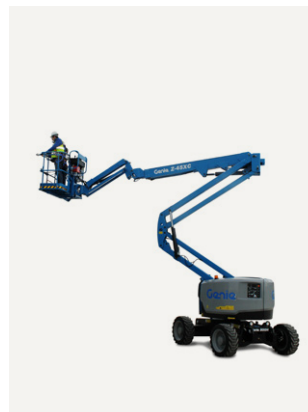


## Vikbomslift Genie Z51/30 J

SRA-kod: 73417420

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	15,59 m	Transportbredd:	2,29 m
Räckvidd:	9,37 m	Transportlängd:	7,58 m
Korgbredd:	1,83 m	Transporthöjd:	2,13 m
Korglängd:	0,76 m	Vikt:	7394 kg
Maxlast:	227 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD Oscillerande axel
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		


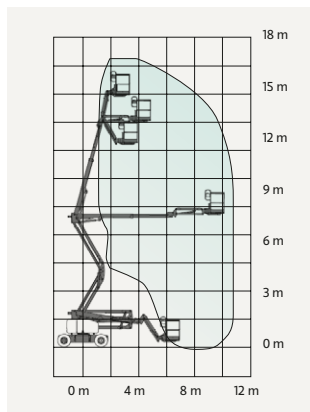


## Vikbomslift Manitou 160 ATJ

SRA-kod: 73417400

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	14,02 m	Transportbredd:	2,32 m
Räckvidd:	8,30 m	Transportlängd:	6,68 m
Korgbredd:	1,80 m	Transporthöjd:	2,37 m
Korglängd:	0,80 m	Vikt:	6118 kg
Maxlast:	230 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD Oscillerande axel
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

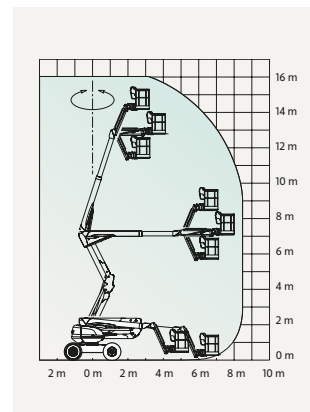
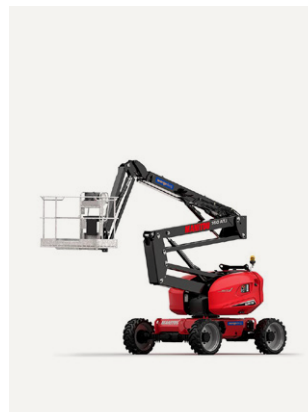


## Vikbomslift JLG 520 AJ

SRA-kod: 73417420

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	16,00 m	Transportbredd:	2,35 m
Räckvidd:	10,65 m	Transportlängd:	7,77 m
Korgbredd:	1,83 m	Transporthöjd:	2,27 m
Korglängd:	0,76 m	Vikt:	7985 kg
Maxlast:	250 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD
Maxlast utskjut:	-		Oscillerande axel
Bränsle/drivning:	Diesel		

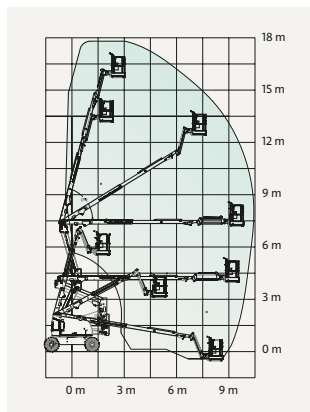
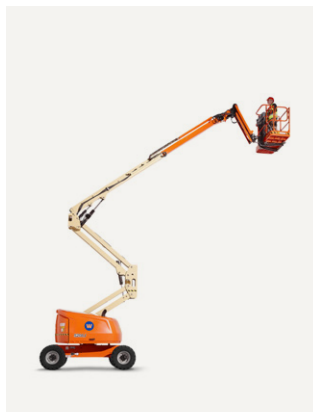


## Vikbomslift Manitou 180 ATJ

SRA-kod: 73417420

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	16,19 m	Transportbredd:	2,32 m
Räckvidd:	10,51 m	Transportlängd:	7,79 m
Korgbredd:	1,80 m	Transporthöjd:	2,47 m
Korglängd:	0,80 m	Vikt:	7430 kg
Maxlast:	230 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD
Maxlast utskjut:	-		Oscillerande axel
Bränsle/drivning:	Diesel		

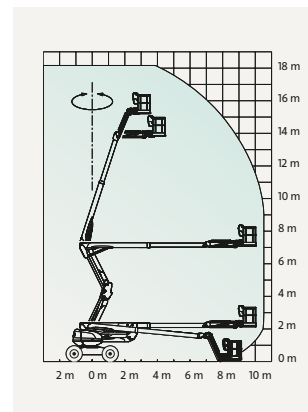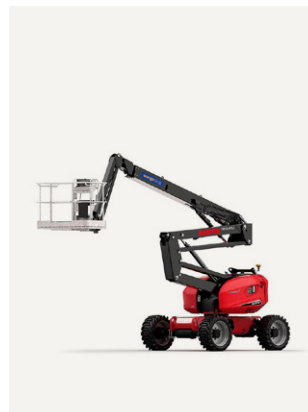


## Vikbomslift Genie Z62/40

SRA-kod: 73417520

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	18,87 m	Transportbredd:	2,49 m
Räckvidd:	12,42 m	Transportlängd:	7,58 m
Korgbredd:	1,83 m	Transporthöjd:	2,59 m
Korglängd:	0,76 m	Vikt:	10281 kg
Maxlast:	227 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD
Maxlast utskjut:	-		Oscillerande axel
Bränsle/drivning:	Diesel		

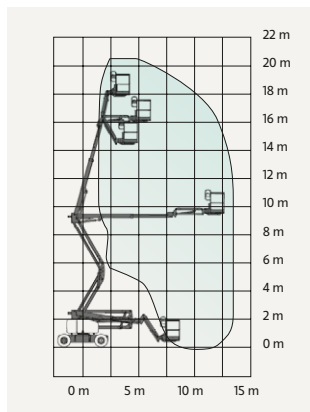


## Vikbomslift Dino 185 XTS

SRA-kod: 73417500

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	16,50 m	Transportbredd:	2,29 m
Räckvidd:	11,70 m	Transportlängd:	5,27 m
Korgbredd:	1,80 m	Transporthöjd:	2,56 m
Korglängd:	0,80 m	Vikt:	8000 kg
Maxlast:	250 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

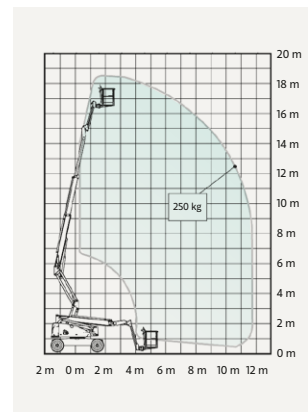


# Vikbomslift Genie Z80/60

SRA-kod: 73417700

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	23,77 m	Transportbredd:	2,85 m
Räckvidd:	18,29 m	Transportlängd:	11,27 m
Korgbredd:	2,44 m	Transporthöjd:	3,00 m
Korglängd:	0,91 m	Vikt:	17010 kg
Maxlast:	227 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD Oscillerande axel
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

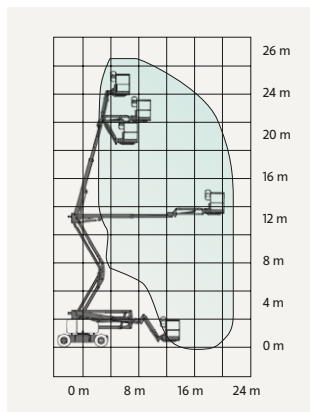


# Vikbomslift Dino 220 RXT

SRA-kod: 73424600

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	20,00 m	Transportbredd:	2,05 m
Räckvidd:	12,00 m	Transportlängd:	6,35 m
Korgbredd:	1,30 m	Transporthöjd:	2,37 m
Korglängd:	0,70 m	Vikt:	4700 kg
Maxlast:	230/250 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD Stödben Finns i andra storlekar
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

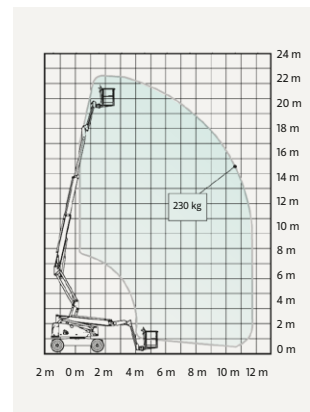



# Rakbomsliftar

**El:** Snabb hantering och bra sidoräckvidd gör att dessa maskiner är bra lämpade för inomhusarbeten.

**Hybrid:** Drivs av el men är utrustade med en liten dieselgenerator som laddar batterierna. Kan även laddas med kabel. Framkomligheten utomhus är i de flesta fall likvärdig med terränggåendemaskiner med dieseldrift. Vid normalt arbete förbrukar liften c:a 60 % mindre bränsle än en ren dieselmaskin.

**Diesel:** Används vid arbete utomhus där hög arbets höjd och lång horisontell räckvidd är viktig, t ex vid fasadarbeten. Liftarna är lätta att manövrera med väldigt bra terränggående egenskaper. Fyrhjulsdraft och fyrhjulsstyrning finns på de flesta modellerna. Finns även med tillbehör som t ex lyftutrustning som sätts på korgen för montage av fönster, skivor mm (godkänt på vissa modeller).


## Rakbomslift Genie S60 FE

SRA-kod: 73614500

Hybrid

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	18,60 m	Transportbredd:	2,49 m
Räckvidd:	12,30 m	Transportlängd:	9,65 m
Korgbredd:	2,44 m	Transporthöjd:	2,73 m
Korglängd:	0,91 m	Vikt:	8077 kg
Maxlast:	300 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Hybrid		

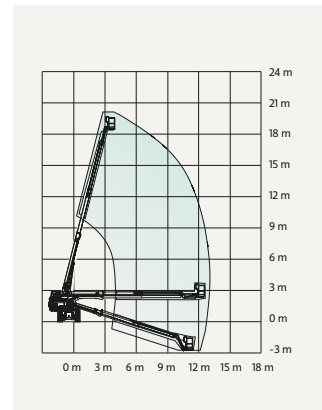


# Rakbomslift Genie S45 XC

SRA-kod: 73617400

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	13,56 m	Transportbredd:	2,49 m
Räckvidd:	11,02 m	Transportlängd:	7,37 m
Korgbredd:	2,44 m	Transporthöjd:	2,51 m
Korglängd:	0,91 m	Vikt:	7234 kg
Maxlast:	300/454 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD
Maxlast utskjut:	-		Finns även som hybrid
Bränsle/drivning:	Diesel		

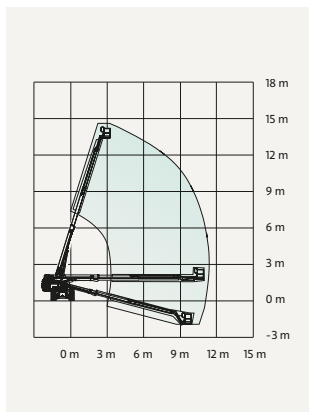


# Rakbomslift Genie S65 XC

SRA-kod: 73617600

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	19,81 m	Transportbredd:	2,49 m
Räckvidd:	16,51 m	Transportlängd:	9,70 m
Korgbredd:	2,44 m	Transporthöjd:	2,82 m
Korglängd:	0,91 m	Vikt:	11412 kg
Maxlast:	300/454 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

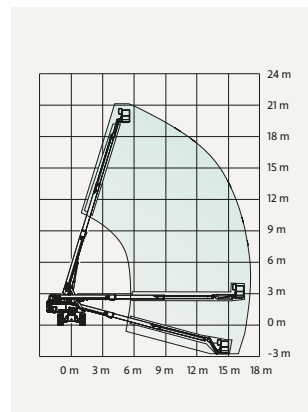


# Rakbomslift Genie S60 J

SRA-kod: 73617500

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	18,50 m	Transportbredd:	2,49 m
Räckvidd:	12,30 m	Transportlängd:	9,70 (7,16) m
Korgbredd:	2,44 m	Transporthöjd:	2,69 m
Korglängd:	0,91 m	Vikt:	7550 kg
Maxlast:	300 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD Oscillerande axel
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		


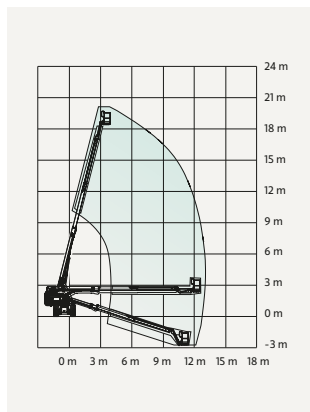


# Rakbomslift JLG 660 SJ

SRA-kod: 73617600

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	20,31 m	Transportbredd:	2,42 m
Räckvidd:	17,30 m	Transportlängd:	10,21 m
Korgbredd:	2,44 m	Transporthöjd:	2,56 m
Korglängd:	0,91 m	Vikt:	13150 kg
Maxlast:	230 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

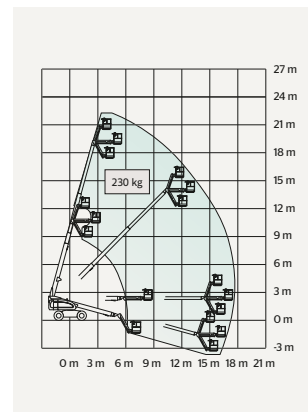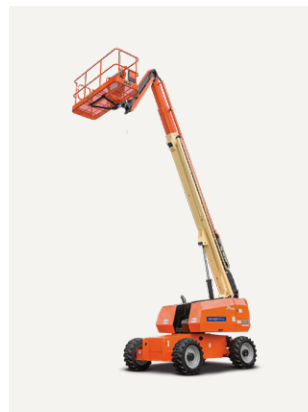


# Rakbomslift Genie S85 XC

SRA-kod: 73617800

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	25,91 m	Transportbredd:	2,49 m
Räckvidd:	22,71 m	Transportlängd:	12,37 (11,60) m
Korgbredd:	2,44 m	Transporthöjd:	2,80 m
Korglängd:	0,91 m	Vikt:	17917 kg
Maxlast:	300/454 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD
Maxlast utskjut:	-		Oscillerande axel
Bränsle/drivning:	Diesel		

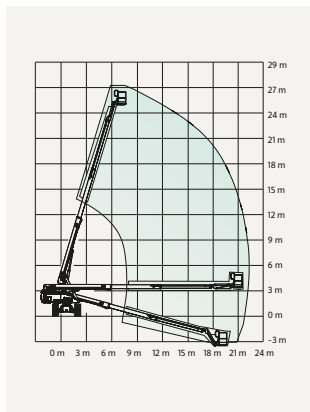


# Rakbomslift JLG 860 SJ

SRA-kod: 73617800

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	26,21 m	Transportbredd:	2,49 m
Räckvidd:	22,86 m	Transportlängd:	12,90 m
Korgbredd:	2,44 m	Transporthöjd:	3,05 m
Korglängd:	0,91 m	Vikt:	17200 kg
Maxlast:	230 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

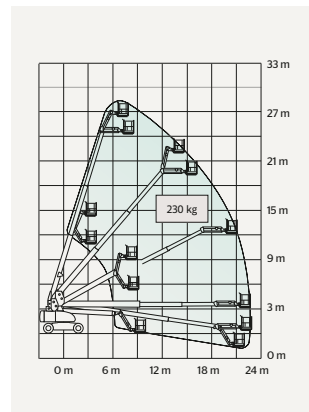


# Rakbomslift Genie S135 XC

SRA-kod: 73618400

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	41,15 m	Transportbredd:	2,49 m
Räckvidd:	27,43 m	Transportlängd:	13,28 m
Korgbredd:	2,44 m	Transporthöjd:	3,05 m
Korglängd:	0,91 m	Vikt:	21546 kg
Maxlast:	300/454 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

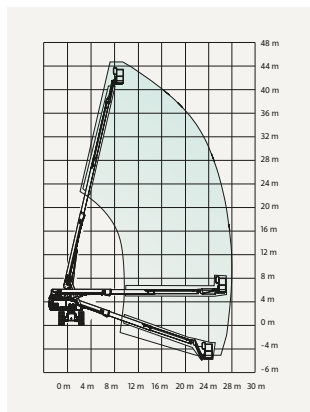


# Rakbomslift JLG 1350

SRA-kod: 73618400

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	41,15 m	Transportbredd:	2,49 m
Räckvidd:	24,38 m	Transportlängd:	11,86 m
Korgbredd:	2,44 m	Transporthöjd:	3,05 m
Korglängd:	0,91 m	Vikt:	20411 kg
Maxlast:	230/450 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

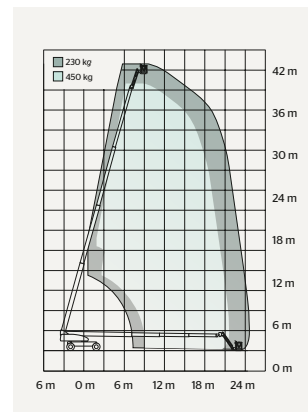


# Rakbomslift JLG 1850 SJ

SRA-kod: 73618900

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	56,50 m	Transportbredd:	2,49 m
Räckvidd:	24,38 m	Transportlängd:	14,57 m
Korgbredd:	2,44 m	Transporthöjd:	3,05 m
Korglängd:	0,91 m	Vikt:	27351 kg
Maxlast:	230/454 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Jibb 4WD
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

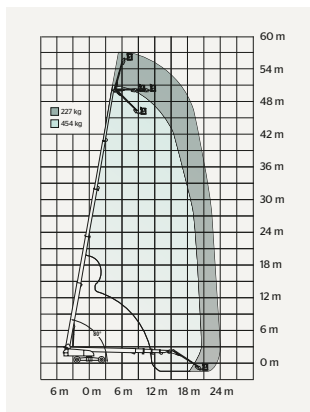

Vid din sida,  
från start till klart.



wangeskog

# Släpvagnslyftar

Lätta att förflytta och snabb uppställning, passar bra för korta jobb. Finns i olika storlekar och modeller, både vik och teleskop. Alla modeller har drift på hjul som underlättar uppställning. De mindre är inregistrerade och godkända att transportera i 80 km/tim. Större modeller har LGF-skyld (långsamtgående fordon) och får transporteras i 30 km/tim.

Kontrollera med Transportstyrelsens släpvagnskalkylator att du kör lagligt med ditt körkort och fordon:





## Släpvagnslyft Dino 120 T

SRA-kod: 73651200

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	10,00 m	Transportbredd:	1,72 m
Räckvidd:	7,90 m	Transportlängd:	5,56 m
Korgbredd:	0,80 m	Transporthöjd:	1,95 m
Korglängd:	0,75 m	Vikt:	1285 kg
Maxlast:	120 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 3,15-3,55 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	El. Finns även med batteri		

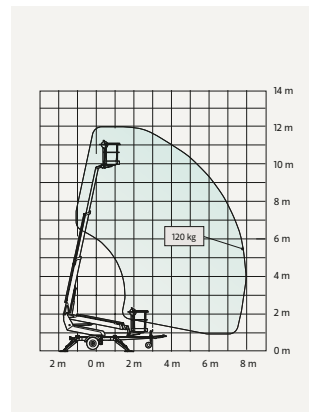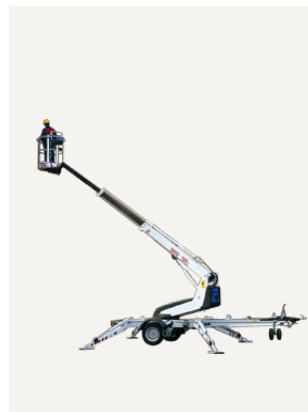


# Släpvagnslift Nifty 120 T

SRA-kod: 73451200

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	10,20 m	Transportbredd:	1,50 m
Räckvidd:	6,10 m	Transportlängd:	4,50 m
Korgbredd:	1,10 m	Transporthöjd:	1,90 m
Korglängd:	0,65 m	Vikt:	1400 kg
Maxlast:	200 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 3,55 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		


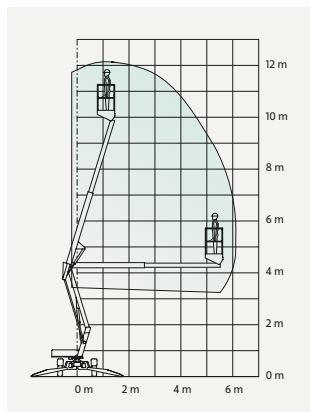


# Släpvagnslift Omme mini 12 EBJ

SRA-kod: 73651200

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	10,00 m	Transportbredd:	1,51/1,02 m
Räckvidd:	7,60 m	Transportlängd:	6,02 m
Korgbredd:	1,10 m	Transporthöjd:	1,93 m
Korglängd:	0,85 m	Vikt:	1260 kg
Maxlast:	125 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 3,65 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		

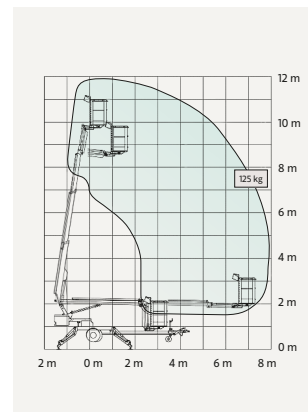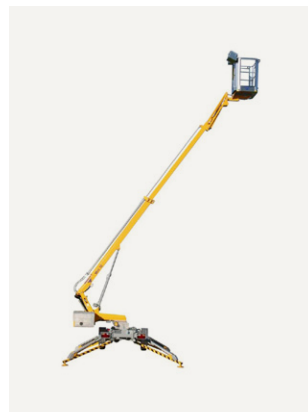




# Släpvagnslift Dino 135 T

SRA-kod: 73651300

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	11,50 m	Transportbredd:	1,79 m
Räckvidd:	9,10 m	Transportlängd:	6,09 m
Korgbredd:	1,30 m	Transporthöjd:	2,16 m
Korglängd:	0,70 m	Vikt:	1635 kg
Maxlast:	215 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 3,8/4,2 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	El		

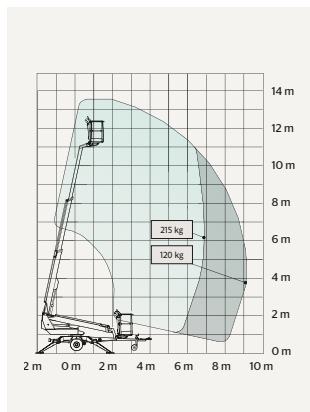


# Släpvagnslift Omme mini 15 EXBJ

SRA-kod: 73451300

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	12,60 m	Transportbredd:	1,52/1,05 m
Räckvidd:	8,30 m	Transportlängd:	6,05 m
Korgbredd:	1,10 m	Transporthöjd:	1,94 m
Korglängd:	0,85 m	Vikt:	1500 kg
Maxlast:	125 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 3,65 m
Maxlast utskjut:	-		Däcken går att dra in
Bränsle/drivning:	Batteri		

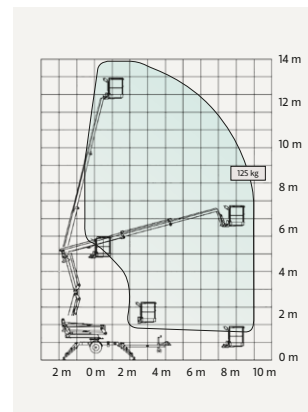


# Släpvagnslift Dino 150 TB

SRA-kod: 73451300

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	13,00 m	Transportbredd:	1,79 m
Räckvidd:	10,00 m	Transportlängd:	6,66 m
Korgbredd:	1,30 m	Transporthöjd:	2,12 m
Korglängd:	0,70 m	Vikt:	1835 kg
Maxlast:	215 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 3,8/4,2 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		

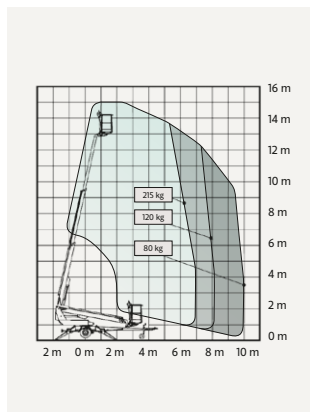


# Släpvagnslift Omme 1500 EXB

SRA-kod: 73451400

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	13,00 m	Transportbredd:	1,66 m
Räckvidd:	8,50 m	Transportlängd:	6,04 m
Korgbredd:	1,25 m	Transporthöjd:	1,99 m
Korglängd:	0,80 m	Vikt:	2050 kg
Maxlast:	230 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 4,00 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		


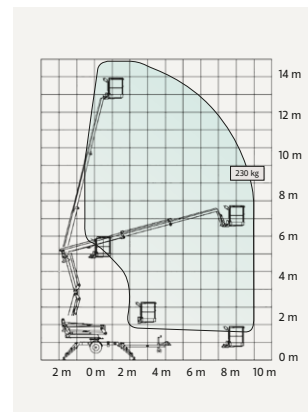


# Släpvagnslift Dino 160 XTB II

SRA-kod: 73451300

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	14,00 m	Transportbredd:	1,80 m
Räckvidd:	9,10 m	Transportlängd:	6,15 m
Korgbredd:	1,30 m	Transporthöjd:	2,31 m
Korglängd:	0,70 m	Vikt:	2195 kg
Maxlast:	215 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 3,8/4,2 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	El + batteri/ generator		

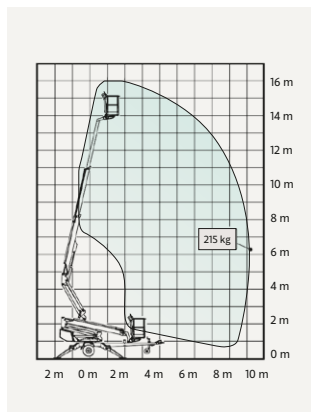
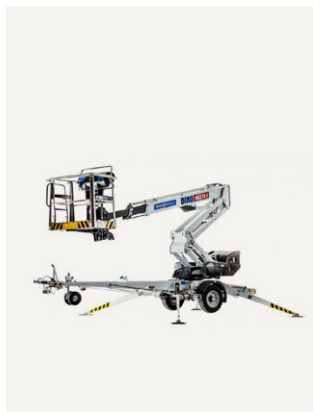


# Släpvagnslift Omme 1700 EXB

SRA-kod: 73451400

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	14,80 m	Transportbredd:	1,66 m
Räckvidd:	9,10 m	Transportlängd:	6,25 m
Korgbredd:	0,80 m	Transporthöjd:	1,99 m
Korglängd:	1,25 m	Vikt:	2200 kg
Maxlast:	200 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 4,12 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		

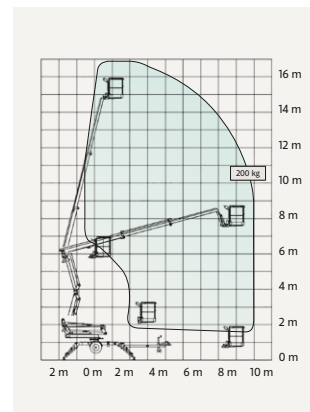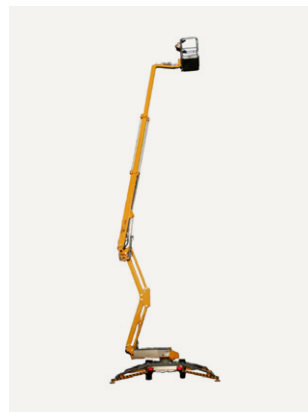


# Släpvagnslift Omme 1830 EXB

SRA-kod: 73451420

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	16,30 m	Transportbredd:	1,61 m
Räckvidd:	10,20 m	Transportlängd:	6,72 m
Korgbredd:	1,25 m	Transporthöjd:	1,99 m
Korglängd:	0,80 m	Vikt:	2550 kg
Maxlast:	200 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 4,20 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Batteri		


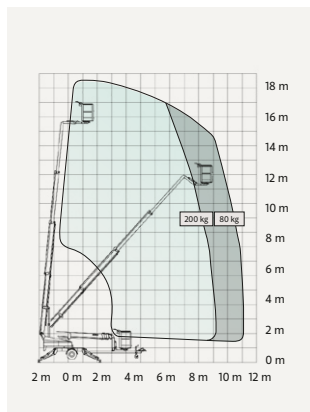


# Släpvagnslift Dino 210 XT

SRA-kod: 73651500

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	19,00 m	Transportbredd:	1,93 m
Räckvidd:	11,70 m	Transportlängd:	7,80 m
Korgbredd:	1,30 m	Transporthöjd:	2,29 m
Korglängd:	0,70 m	Vikt:	2475 kg
Maxlast:	215 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 3,90/4,30 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	El + generator		

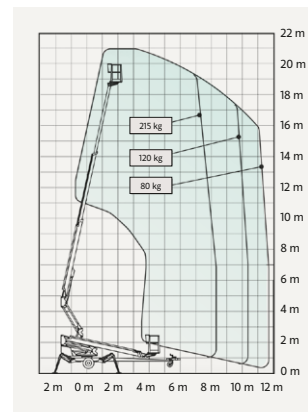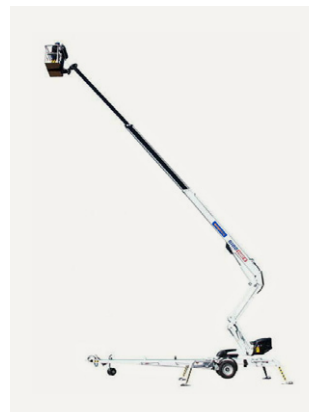

# Bilmonterade liftar



Lätta att förflytta och snabb uppställning, passar bra för korta jobb. Finns i olika modeller, både vik och teleskop. Framförs med B-körkort.

## Bilmonterad lift GSR 200T4

SRA-kod: 73727500

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	17,85 m	Transportbredd:	2,59 m
Räckvidd:	9,50 m	Transportlängd:	7,58 m
Korgbredd:	1,40 m	Transporthöjd:	2,98 m
Korglängd:	0,70 m	Vikt:	3490 kg
Maxlast:	250 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 3,20 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

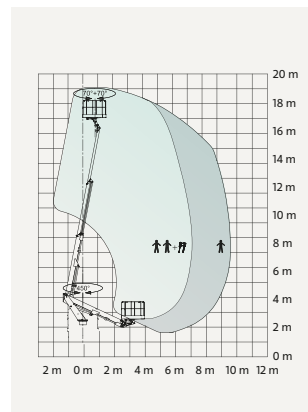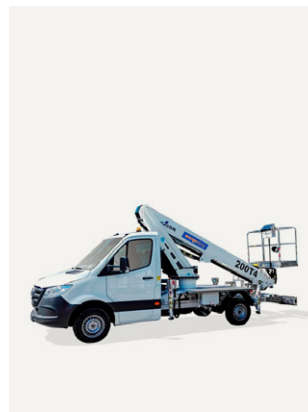


## Bilmonterad lift Dino 230 VT

SRA-kod: 73727610

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	21,00 m	Transportbredd:	2,43 m
Räckvidd:	15,10 m	Transportlängd:	7,75 m
Korgbredd:	1,40 m	Transporthöjd:	2,96 m
Korglängd:	0,70 m	Vikt:	3400 kg
Maxlast:	230 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 3,20/2,00/2,60
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

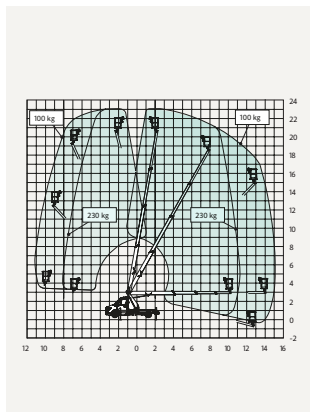


## Bilmonterad lift Palfinger P 200 A

SRA-kod: 73727500

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	17,80 m	Transportbredd:	2,19 m
Räckvidd:	8,40 m	Transportlängd:	5,93 m
Korgbredd:	1,40 m	Transporthöjd:	2,93 m
Korglängd:	0,85 m	Vikt:	3500 kg
Maxlast:	230 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 2,55 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

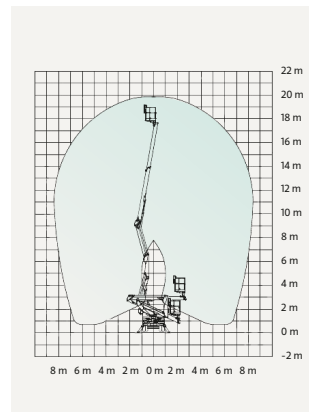


## Bilmonterad lift Ruthmann TB 270+

SRA-kod: 73727720

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	25,00 m	Transportbredd:	2,11 m
Räckvidd:	11,05 m	Transportlängd:	7,21 m
Korgbredd:	1,40 m	Transporthöjd:	3,01 m
Korglängd:	0,70 m	Vikt:	3500 kg
Maxlast:	230 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 3,46 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

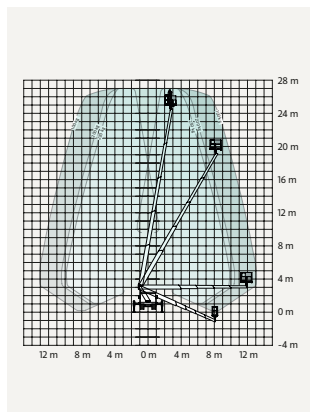


## Bilmonterad lift Palfinger P 260 B

SRA-kod: 73727700

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	23,60 m	Transportbredd:	2,15 m
Räckvidd:	15,50 m	Transportlängd:	6,68 m
Korgbredd:	1,40 m	Transporthöjd:	2,95 m
Korglängd:	0,70 m	Vikt:	3500 kg
Maxlast:	200 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 3,40 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

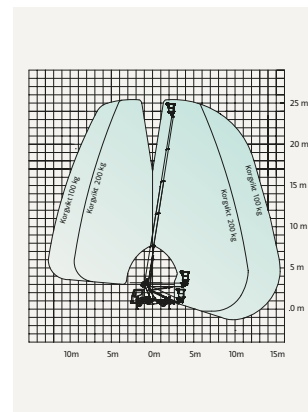


# Bilmonterad lift Palfinger P 280 B

SRA-kod: 73727800

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	25,60 m	Transportbredd:	2,65 m
Räckvidd:	16,50 m	Transportlängd:	7,85 m
Korgbredd:	1,40 m	Transporthöjd:	2,90 m
Korglängd:	0,70 m	Vikt:	3500 kg
Maxlast:	230 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 3,60 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

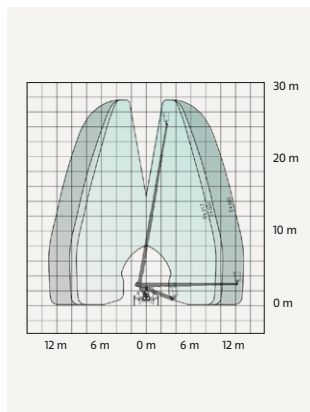


# Bilmonterad lift Ruthmann TB 220.2

SRA-kod: 73727600

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	20,10 m	Transportbredd:	2,65 m
Räckvidd:	14,00 m	Transportlängd:	6,44 m
Korgbredd:	1,40 m	Transporthöjd:	3,00 m
Korglängd:	0,70 m	Vikt:	3500 kg
Maxlast:	200 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 3,60 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

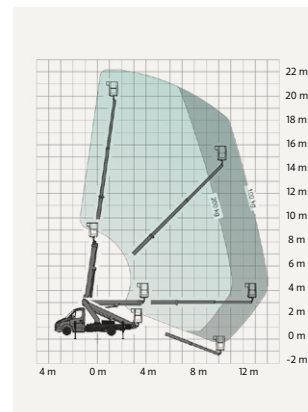




## Bilmonterad lift Dino 230 VT

SRA-kod: 73727610

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	21,00 m	Transportbredd:	2,43 m
Räckvidd:	11,30 m	Transportlängd:	7,74 m
Korgbredd:	1,40 m	Transporthöjd:	2,95 m
Korglängd:	0,70 m	Vikt:	3460 kg
Maxlast:	230 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 3,60 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		


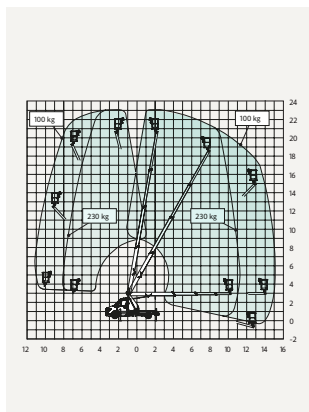


## Bilmonterad lift Ruthmann TB 270+3

SRA-kod: 73727700

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	25,00 m	Transportbredd:	2,01 m
Räckvidd:	16,40 m	Transportlängd:	7,60 m
Korgbredd:	1,40 m	Transporthöjd:	3,02 m
Korglängd:	0,70 m	Vikt:	3385 kg
Maxlast:	230 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 3,60 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

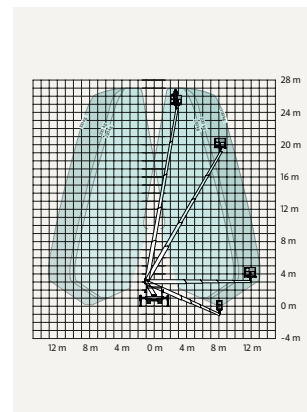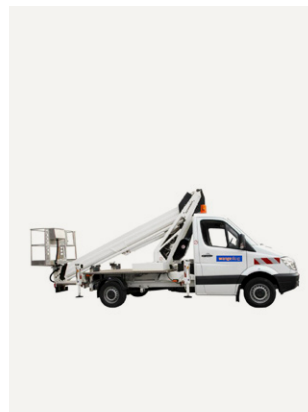


## Bilmonterad lift Ruthmann TB 290 PRO

SRA-kod: 73727800

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	27,00 m	Transportbredd:	2,11 m
Räckvidd:	17,40 m	Transportlängd:	7,90 m
Korgbredd:	1,40 m	Transporthöjd:	3,00 m
Korglängd:	0,70 m	Vikt:	3500 kg
Maxlast:	250 kg	Däck:	-
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Stödbensbredd 3,80 m
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

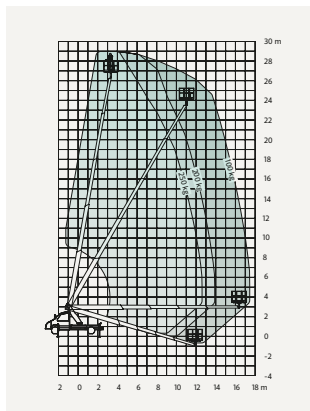

# Vi har det mesta, och mycket mer.



wangeskog

# Teleskoplastare


Bra räckvidd och lyftkapacitet. Passar utmärkt för lossning/lastning av gods, montering, förflyttning av material/schaktmassor. Finns även runtomsvängande med ex vinsch. Finns med tillbehör t ex planerings-skopa, gaffelställ, kranarm.

## Teleskoplastare Manitou MT625H

SRA-kod: 15721100

### TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	-	Transportbredd:	1,81 m
Lyfthöjd:	5,85 m	Transportlängd:	3,9 m
Korgbredd:	-	Transporthöjd:	1,92 m
Korglängd:	-	Vikt:	4800 kg
Lyftkapacitet:	2500 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Transportlängden är utan gafflar
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

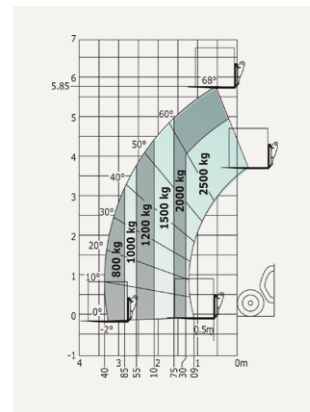


# Teleskoplastare Manitou MT933

SRA-kod: 15721100

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	-	Transportbredd:	2,33 m
Lyfthöjd:	9,07 m	Transportlängd:	4,68 m
Korgbredd:	-	Transporthöjd:	2,3 m
Korglängd:	-	Vikt:	7145 kg
Lyftkapacitet:	3300 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Transportlängden är utan gafflar
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		


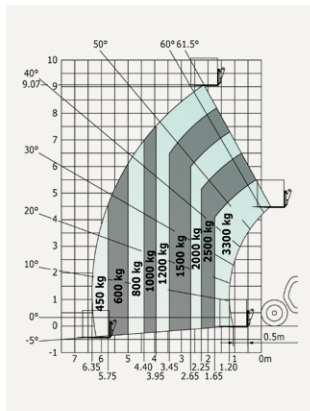


# Teleskoplastare Manitou 1440

SRA-kod: 15721200

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	-	Transportbredd:	2,74 m
Lyfthöjd:	13,60 m	Transportlängd:	6,26 m
Korgbredd:	-	Transporthöjd:	2,4 m
Korglängd:	-	Vikt:	11370 kg
Lyftkapacitet:	4000 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Transportlängden är utan gafflar
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

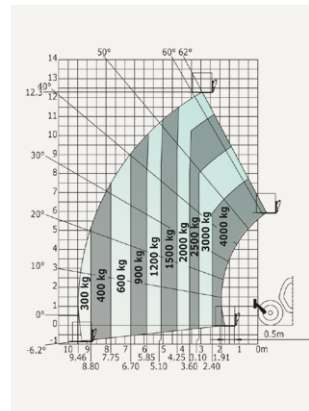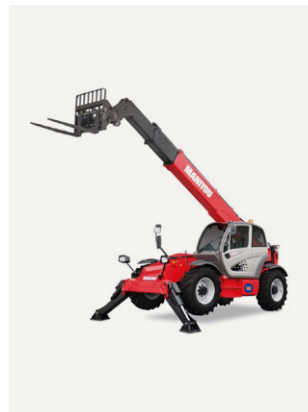


# Teleskoplastare Manitou 1840

SRA-kod: 15721220

## TEKNISK FAKTA:

Plattformshöjd:	-	Transportbredd:	2,42 m
Lyfthöjd:	17,55 m	Transportlängd:	6,27 m
Korgbredd:	-	Transporthöjd:	2,5 m
Korglängd:	-	Vikt:	12650 kg
Lyftkapacitet:	4000 kg	Däck:	Rough terrain
Utskjutbar plattform:	-	Övrigt:	Transportlängden är utan gafflar
Maxlast utskjut:	-		
Bränsle/drivning:	Diesel		

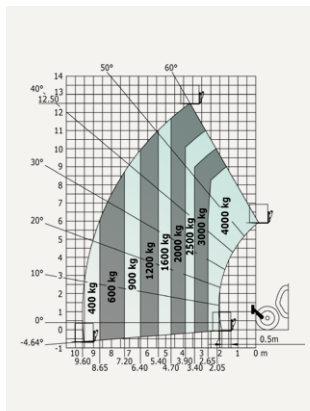

## Egna anteckningar





Hitta ditt närmaste  
hyrcenter på  
[wangeskog.se!](https://wangeskog.se)

### Vi når bättre än någonsin. Hur når du?

Våra kunniga uthyrare hjälper dig med liftrar för alla typer av arbeten då du ska jobba på höjd, både inomhus och utomhus på olika typer av underlag. Våra liftrar är noga utvalda med tanke på vår gemensamma miljö och din arbetsdag. Med en riktigt bra liftuthyrare kan du nå hur bra som helst!



**wangeskog**

Wangeskog Hyrcenter AB är en stark och erfaren partner inom maskinuthyrning på den svenska marknaden. Bolaget är rikstäckande och driver hyrcenter från Trelleborg i söder till Kiruna i norr.